



CHANDELIER Somnus LED

■ソムヌス エルイーディー

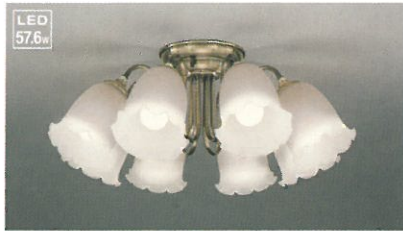

LED 57.6w
OC 006 788LD 10~12畳 簡易取付A

LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●径φ655 高271 8.0kg

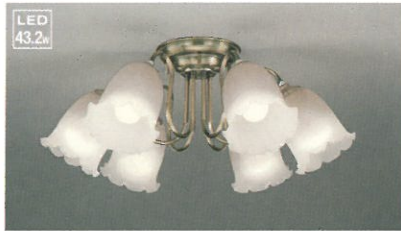

LED 43.2w
OC 006 786LD 8~10畳 簡易取付A

LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●径φ655 高271 6.2kg



LED 36w
OC 006 785LD 6~8畳 簡易取付A

LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●径φ593 高266 5.3kg



LED 21.6w
OC 006 783LD 4.5畳 簡易取付A

LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●径φ534 高269 3.4kg




LED 21.6w
OC 006 780LD 4.5畳 簡易取付A

LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●径φ534 高292
全高502~1,892 3.9kg
電動昇降装置対応型



LED 7.2w
OL 013 323LD 傾45°

LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●径φ152 高233 1.1kg

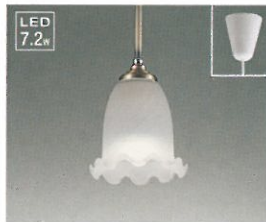

LED 7.2w
OP 034 294LD 傾60° 引掛シーリング 簡易取付A

LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●コード収納フレンジ付
●径φ152 高277
全高1,072~1,372 1.1kg



LED 7.2w
OB 080 814LD

LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●巾152 高223 出268 1.1kg



LED 14.4w
OB 080 815LD

LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●巾424 高223 出223 2.0kg

OC 006 782LD 6~8畳 簡易取付A
LED 45°
LED 36w
LED電球一般形(No.250D)
●銅(真鍮ブロンズメッキ)
●ガラス(ケン)
●径φ593 高292
全高502~1,892 5.7kg
電動昇降装置対応型



OC 006 786LD [実例番号005501_J01K]

本紙掲載商品は、下記のLEDランプを使用しています。

eco DESIGN LED電球一般形 LED電球ミニクリプトン形

省電力 約1/4~1/5
長寿命 約40倍 [一般白熱灯との比較]

LED電球一般形



品番	No.250D
ランプ電力	7.2W
光束	485lm
色温度	2800K (電球色タイプ)
演色評価指数	Ra75
口金	E26
平均寿命	40,000時間

LED電球ミニクリプトン形



品番	No.252B
ランプ電力	5.4W
光束	410lm
色温度	2800K (電球色タイプ)
演色評価指数	Ra80
口金	E17
平均寿命	40,000時間

※注意 これらのランプを使用した器具は、調光器をご使用できません。また、白熱灯へのランプの変更はできません。

※光の広がり方は異なります。